

**Welcome to the
revolution**

elite

**Welcome to
elite**

www.holaelite.com/infeel

Dossier de distribución

elite

ÍNDICE DE CONTENIDO

PÁGINA

04

¿QUÉ ES elite?

PÁGINA

05

¿QUÉ ES iNfeel?

PÁGINA

08

10 AÑOS
REVOLUCIONANDO
LAS REFORMAS

PÁGINA

09

APLICACIONES

PÁGINA

12

iNfeel
WOVEN

PÁGINA

13

DECOBLU LUXURY
SELF-SUPPORTING
FLOORING

PÁGINA

16

DECOBLU SOLAR
WINDOW

PÁGINA

18

DECOBLU iGRAPHIC
VINYL

PÁGINA

20

DECOBLU
SELF-ADHESIVE
FLOORING

PÁGINA

12

POV WINDOW
FILM

PÁGINA

22

JOIN iNfeel

iNfeel

DECOBLU

POV
Window Film

¿Qué es elite?

elite - Distribuidor Exclusivo para E.M.E.A.

Somos los distribuidores exclusivos para EMEA de los materiales infeel, POV y Decoblu.

En 2012 abrimos nuestras puertas acercando al mercado nacional e internacional nuevos materiales y técnicas de desarrollo para la ejecución de reformas. Nuestros exclusivos materiales brindan al cliente diseño, innovación y soluciones pioneras aplicables a las necesidades de los distintos tipos de mercados.

infeel

DECOBLU

POV
Window Film



**UTILIZAR
DISEÑAR
MODELAR
CICLAR**

¿Qué es iNfeel?

iNfeel es un PVC laminado, multicapa de alta resistencia, autoadhesivo, apto para ser aplicado sobre cualquier superficie siempre que esté seca, limpia y lisa.

Su condición hidrófuga y su calidad ignífuga (Certificación B-S1-D0) (M1) lo hace idóneo para la instalación sobre paramentos o superficies expuestas al agua y/o con riesgo de verse expuestos al calor o fuego circunstancialmente. Altamente recomendable en obras de reforma o rehabilitación sin cese de la actividad industrial durante los mismos.


Revestimientos realizados por fusión de capas de PVC, que nos garantizan la resistencia a roces, abrasiones, fáciles de limpiar, retardantes de fuego, impermeables, con una sencilla y rápida instalación podremos crear nuevos espacios o renovar sin necesidad de grandes obras.

Su capacidad termoformable lo hace moldearse y adaptarse totalmente a la forma que deseemos revestir, convirtiéndose en el aliado perfecto para restauración o renovación de mobiliario. Además, al ser autoadhesivos nos facilitará su instalación asegurándonos un acabado perfecto.

iNfeel es apto para colocar sobre cualquier superficie: madera, cemento, pintura, pladur, azulejo.






iNfeel

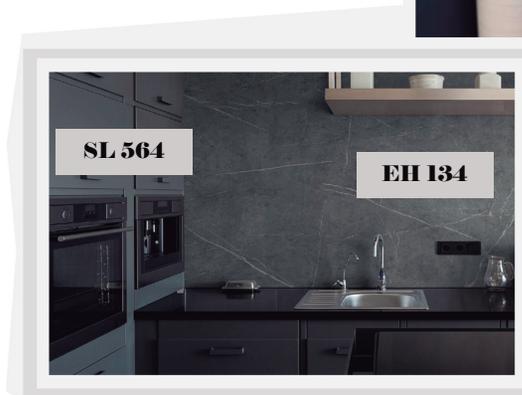

Características de iNfeel

La calidad, el diseño y la fabricación de iNfeel hace que sea un material con una gran cantidad de ventajas sobre otras alternativas.

Conoce a continuación, todas las ventajas que te ofrece nuestro material así como sus características técnicas que hacen de **iNfeel** un material de alta calidad y que ha revolucionado el sector de las reformas y rehabilitaciones.




Medidas de las bobinas iNfeel

SERIES	ANCHO	UNIDAD	GROSOR
Solid Glossy & Mineral Natural Wood	1,230 mm	50 m/bobina	0,24 mm
Leather	1,230 mm	30 m/bobina	0,50 mm
Paper Wave	1,060 mm	25 m/bobina	0,40 mm

¿Dónde puedes instalarlo?



Certificados iNfeel

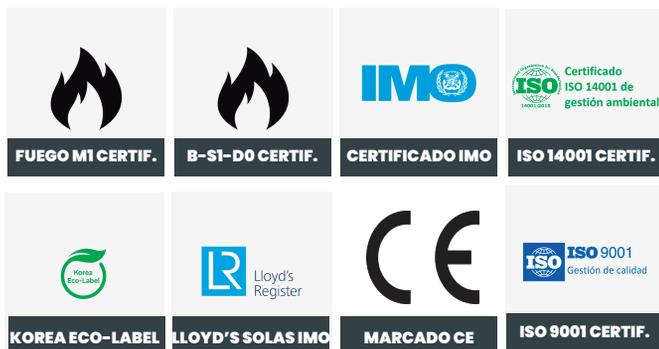

Gramajes

SERIES	GRAMAJE
Natural & Innovative	0,24 ± 0,01 (=660 g/m ²)
Luxury Wood & Pattern	0,24 ± 0,01 (=650 g/m ²)
Wood	0,24 ± 0,01 (=650 g/m ²)
Leather	0,50 ± 0,01 (=940 g/m ²)
Paper Wave	0,40 ± 0,01 (=720 g/m ²)
Solid	0,24 ± 0,01 (=634 g/m ²)
Metal	0,24 ± 0,01 (=660 g/m ²)
High Gloss	0,24 ± 0,01 (=640 g/m ²)


¿Cuánto ahorras?

Lo más relevante de nuestra propuesta es todo lo que supone en cuanto a ahorro. Reduce tiempos y plazos de obra, costes económicos y de generación de residuos de obra.


El uso de nuestros materiales acelera los plazos de entrega de los proyectos ya que no requiere de demolición de espacios, con lo que también genera un ahorro en la gestión de residuos en la obra.

Su precio también garantiza un ahorro económico en los costes de ejecución de las obras.

Reducción de tiempo, costes y residuos al usar iNfeel

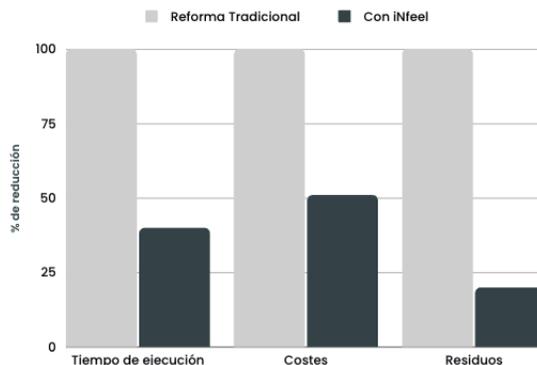

10 Años revolucionando las reformas



WELCOME TO THE REVOLUTION

Aplicaciones iNfeel




RE

UTILIZAR
DISEÑAR
MODELAR
CICLAR

Renueva

Con **iNfeel** podemos renovar cualquier tipo de superficie para conseguir un acabado perfecto. Es la revolución **iNfeel**. Un material que te va a permitir ahorrar costes, molestias y mucho tiempo.

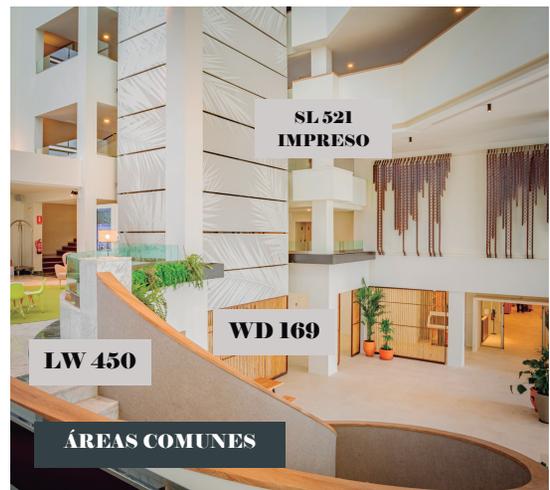

HABITACIONES



BAÑOS

Ejemplos

¿Qué es iNfeel Woven?

iNfeel Woven es un revestimiento vinílico con acabado en tejido trenzado con una capa base no tejida y ligera de PVC espumada o de confort según formato. **Su gran resistencia a la abrasión y fricción** aportan durabilidad, así como versatilidad en sus usos y es de fácil limpieza. Ofrece un amplio abanico de posibilidades a nivel decorativo.



Certificados



EN 13893:2002





B_{fl}-s1

Características

	APLICACIONES	SERIE	GROSOR	ANCHO	UNIDAD	MATERIAL
BOBINA	Paramento vertical y mobiliario	Delux	2,6 mm	2 m	20-25 m/bobina	Tejido vinílico con capa base no tejida y ligera de PVC espumada
		Clásica				
LOSETA	Suelo	Delux	3,5 mm	50x50 cm	Pack 20 unidades 50x50 cm	Tejido vinílico con capa de base no tejida y ligera confort
		Clásica				

Referencias



DECOBLU

LUXURY SELF-SUPPORTING FLOORING

Decoblu es un suelo vinílico innovador, de alta resistencia y durabilidad, fabricado en lamas o en losetas. **Decoblu** se comercializa en 2 formatos, lamas o loseta de encolar y el tipo loose lay. Existen más de 120 diseños, colores y referencias para cubrir todas las necesidades de la demanda. Sus texturas imitan a los más nobles materiales, tales como madera, marmol, piedra, etc. Muy fácil limpieza e instalación. Es 100% reciclable. Los suelos **Decoblu** están formados por la fusión de capas de PVC y rematados con una de alta densidad utilizando nanotecnología que imprime al material las cualidades antibacterianas exigidos hoy en nuestro estilo de vida. La serie Loose Lay, autoportante, es además autoregulable, sin necesidad en el 90% de los casos de utilización de pasta autonivelante. Rapidez y limpieza en su instalación son sus marcas de identidad.



ISO 9001/14001



DWI210



DWI210



DWI220

Características técnicas

NORMATIVA Y PRUEBAS		
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NORMA	RESULTADO
Espesor capa de desgaste (mm)	EN 429	0.3 0.5 0.7
Clasificación	EN 685	21 23/31 33/42
Marca residual	EN 433	≤ 0.10 mm [0.008≤0.1]
Solidez de color	ISO 105 - B02	≥ 6
Estabilidad dimensional	EN 434	≤ 0.25%
Flexibilidad	EN 435	No se encontraron grietas
Comportamiento eléctrico	EN 1081	Apto
Resistencia al fuego	EN 13501 - 1 ASTM E84	B _{fl} - S1 Clase 1
Resistencia al deslizamiento (Coeficiente estático de fricción)	ASTM C1028 (≥ 0.50)	Seco: 0.72 Humedad: 0.67
Tratamiento superficial		PU/Recubrimiento nano partículas plata

RESISTENCIA QUÍMICA Y MANCHAS (KSM 3802.6.10 - 24 horas de exposición)			
MATERIAL	CLASIFICACIÓN	MATERIAL	CLASIFICACIÓN
Alcohol etílico 95%	0	Acetona	2
Pasta de cemento	0	Quitaesmalte	2
Hidróxido de amonio 10%	0	Aceite	0
Ácido Acético 5%	0	Salsa de soja	0
Ácida clorhídrico 5%	0	Lubricante	0
Queroseno	0	Agua	0
Ácido Nítrico 70%	1	Café	0
Ácido Sulfúrico 95%	1	Ketchup	0
Cloruro de Metileno	2	Leche	0

0 - Sin efecto | 1 - Mancha leve | 2 - Reblandecimiento leve superficial

DECOBLU

LAMA-NS LOOSE LAY AUTOPORTANTE
NO ADHESIVA · NO CLICK

Características



- LooseLay de alta calidad sin cola
- Fácil Instalación
- Buena absorción del sonido
- Una capa de refuerzo de fibra de vidrio
- Excelente estabilidad
- Gran durabilidad



GROSOR (mm)	CAPA DE DESGASTE (mm)	ANCHO POR LARGO (mm)	CONTENIDO CAJA
5	0.5 / 0.7	177.8 x 1219.2	10 unidades

Composición




- Poliuretano antibacteriano
- Capa de desgaste
- Diseños exclusivos de Decoblu
- Capa intermedia
- Aislamiento acústico
- Capa intermedia
- Capa de asentamiento
- Antideslizante

Capas

- Recubrimiento UV
- Capa de desgaste
- Capa impresa
- Capa base
- Fibra de vidrio
- Capa base

- Capa de equilibrio
- Capa NS

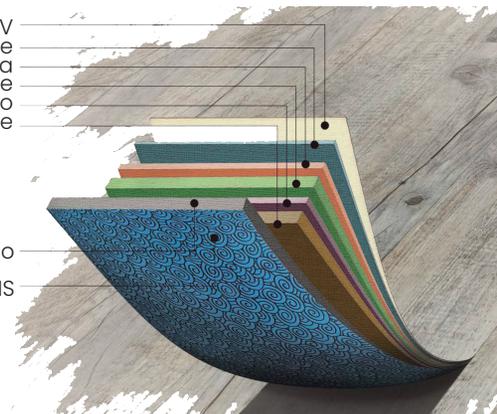

DECOBLU

SOLAR WINDOW

¿Qué es Decoblu Solar Window?

Lámina solar para ventanas con estabilidad dimensional y una excelente adherencia al vidrio, bloquea el calor solar reduciendo el consumo de energía y evita el 99% de los rayos UV. Previene la decoloración de los muebles, cortinas, entre otros, brinda privacidad y suaviza la luz directa que ingresa en el habitáculo.

En caso de rotura evita accidentes causados por fragmentos de vidrio, su adhesivo actúa como una película de seguridad.

Características



EXCELENTE ESTABILIDAD DIMENSIONAL



FUNCIÓN DE BLOQUEO DE CALOR



FUNCIÓN ANTI-ROTURA SEGURIDAD



PRIVACIDAD







EVITA EL 99 % DE LOS RAYOS UV




VARIOS EFECTOS INTERIORES

Series Decoblu Solar Window
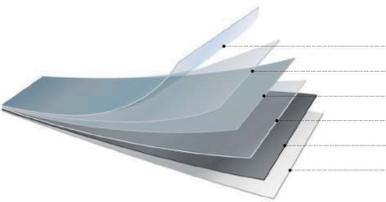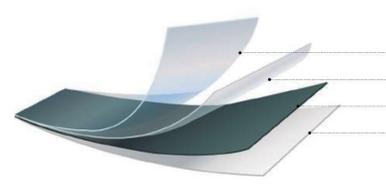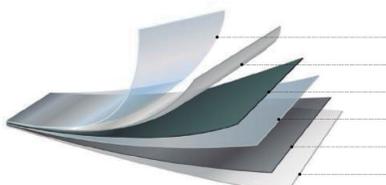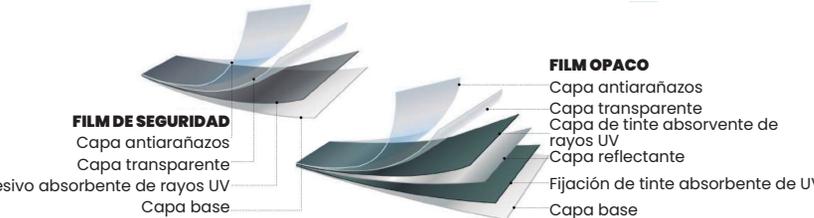
<p>Film de alto rechazo infrarrojo (Film de barrera térmica)</p>	 <p>FILM DE BARRERA TÉRMICA</p> <ul style="list-style-type: none"> Capa antiarañazos Film de PET de alta transparencia IR + capa adhesiva Film de PET de alta transparencia UV-CUT + capa adhesiva Capa base
<p>Film con capa adhesiva</p>	 <p>FILM GENERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Capa antiarañazos Capa transparente Adhesión de colorantes que absorben los rayos UV Capa base
<p>Film reflectante</p>	 <p>FILM REFLECTANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Capa antiarañazos Capa reflectante Capa de tinta absorbente de rayos UV Capa transparente Adhesión colorantes que absorben los rayos UV Capa base
<p>Film de seguridad/opaco</p>	 <p>FILM DE SEGURIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> Capa antiarañazos Capa transparente Adhesivo absorbente de rayos UV Capa base <p>FILM OPACO</p> <ul style="list-style-type: none"> Capa antiarañazos Capa transparente Capa de tinte absorbente de rayos UV Capa reflectante Fijación de tinte absorbente de UV Capa base

DECOBLU

SOLAR WINDOW

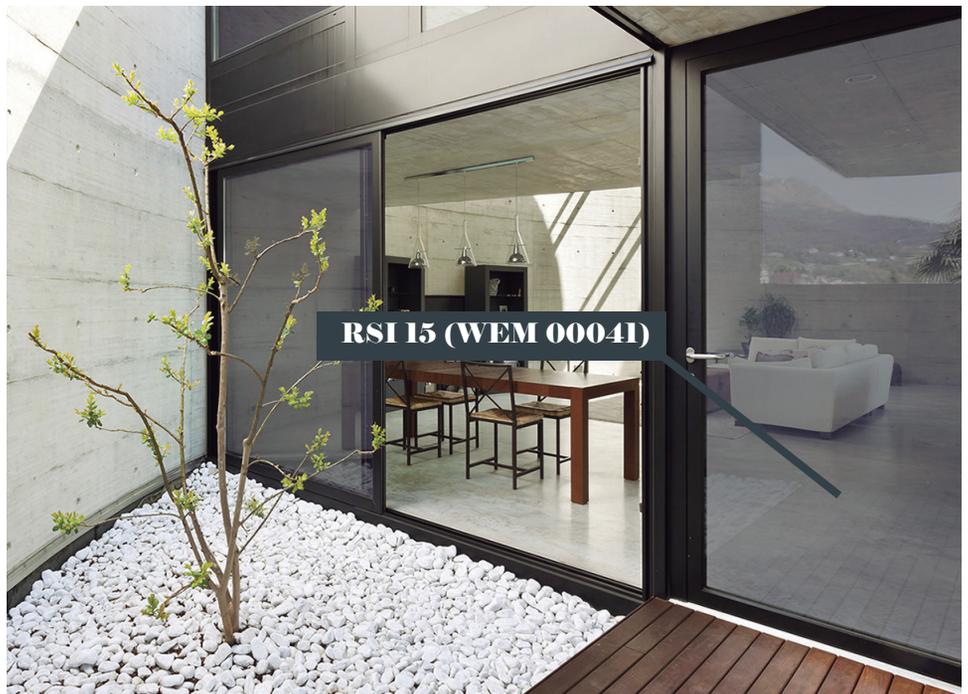

Señalización Exterior		Señalización Exterior		Señalización Interior	
SERIE	HL Colores Mate	SERIE	AD Colores Brillo	SERIE	HS Colores Mate (85)
APLICACIONES	Anuncios de retroalimentación exterior.	APLICACIONES	Anuncios exteriores no luminosos	APLICACIONES	Marcado, rotulación, decoración interiores, gráficos ventanas.
CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
GROSOR	90µm = 0,09mm	GROSOR	90µm = 0,09mm	GROSOR	100µm = 0,10mm
ANCHO	122 cm	ANCHO	100 cm	ANCHO	100 cm/122 cm
UNIDAD	50m/bobina	UNIDAD	30m/bobina	UNIDAD	50m/bobina
MATERIAL	PVC film	MATERIAL	PVC film	MATERIAL	PVC film
DURABILIDAD	+ de 3 años	DURABILIDAD	+ de 3 años	DURABILIDAD	+ de 1 año
					
HL COLORES MATE		AD COLORES BRILLO		HS COLORES MATE	

Señalización Interior		Señalización Interior		Señalización Interior	
SERIE	HS colores Fluorescentes	SERIE	HS colores metálicos	SERIE	HS traslúcido en relieve
APLICACIONES	Marcado, rotulación, etc. Decoración interiores.	APLICACIONES	Marcado, rotulación, etc. Decoración interiores.	APLICACIONES	Marcado, rotulación, etc. Decoración interiores. Ventanas
CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS	
GROSOR	230µm = 0,23mm	GROSOR	50µm = 0,05mm	GROSOR	120µm = 0,12mm
ANCHO	102 cm	ANCHO	100 cm	ANCHO	102 / 122-152 cm
UNIDAD	40m/bobina	UNIDAD	50m/bobina	UNIDAD	50m/bobina
MATERIAL	PVC film	MATERIAL	Película de PET metal.	MATERIAL	PVC traslúcido
DURABILIDAD	+ de 1 año	DURABILIDAD	+ de 1 año	DURABILIDAD	+ de 1 año
 <p>HS FLUORESCENTE</p>		 <p>HS METÁLICO</p>		 <p>HS TRASLÚCIDO</p>	

¿Qué es Decoblu Self-adhesive Flooring?

Decoblu self-adhesive flooring son baldosas autoadhesivas con base agua de 30cm x 30cm de 3mm de espesor, con una capa de recubrimiento antideslizante y antibacteriana.


Referencias y medidas



JL-52001
30cm x 30cm x 3mm
Misty Bianco



JL-52002
30cm x 30cm x 3mm
Beige Marble



JL-52003
30cm x 30cm x 3mm
Glossy Marble



JL-52004
30cm x 30cm x 3mm
Concrete



JL-52005
30cm x 30cm x 3mm
Dark Concrete



JL-52006
30cm x 30cm x 3mm
Terrazzo



JL-52007
30cm x 30cm x 3mm
Ash grey Terrazzo




JL-52008
30cm x 30cm x 3mm
Dark Stone

POV Window Film


Es una lámina solar para vidrios fabricada con alta tecnología por **DECOBLU INC**. Tiene grandes prestaciones para la automoción, arquitectura comercial y residencial, seguridad, privacidad o antigraffiti. La lámina **POV** puede reducir el calor, evita hasta el 99% de incidencia de rayos UV, ayuda a economizar innecesaria energía eléctrica, refractando la luz solar y mejorando el confort interior de los habitáculos. Existe una lámina para cada necesidad, para cada uso. Desde las láminas de protección anti impactos hasta los decorativos, fácil instalación y limpieza.

Protección solar




INTERCEPTA 98% DE
LOS RAYOS UV

Función de seguridad




MALLA DE UNIÓN EN
CASO DE ROTURA

Privacidad



PROTECCIÓN DE LA
INTIMIDAD


Refuerzo de superficie



MEJORA LA
RESISTENCIA FRENTE A
RAYADURAS



Mejora la resistencia frente a rayaduras.
Protección de la intimidad.
Malla de unión en caso de rotura.
Intercepta el 98% de los rayos UV.
Evita la exposición de la piel frente a las radiaciones nocivas.
Evita decoloración de mobiliario, cortinas, suelos.
Bloquea la entrada de rayos UV a través del cristal.

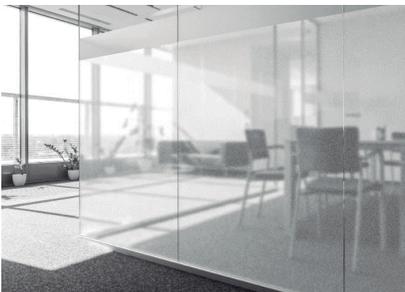

Join iNfeel

Únete a iNfeel como distribuidor oficial

Forma parte con tu empresa de un nuevo universo, en **elite** combinamos un equipo con experiencia, talento y técnica, que hace que el valor que aportamos a las personas y asociados se multiplique. Infórmate sobre las condiciones de distribución y compra.

Contacta con nosotros: info@holaelite.com • +34 981 276 459

FORMACIÓN

Impartimos formación para instaladores, homologándolos para la aplicación oficial de **iNfeel**. Técnicos de aplicación, cursos de especialización, cursos de reciclaje, guía de instaladores, material de uso.

DISTRIBUCIÓN

PUNTO VENTA OFICIAL

Únete a **iNfeel** como distribuidor y comercializa nuestra gama de materiales, enfocada tanto al mercado minorista doméstico como al instalador profesional, en venta directa, pasando por los proyectos de gran obra, brindando ayuda y asesoramiento en cualquiera de los procesos.



COLABORACIÓN

Ofrecemos nuestra gama de materiales para profesionales del interiorismo, de la impresión digital, de la rotulación, etc., dando la posibilidad de la compra por metro.

EL MUNDO DE elite/iNfeel

Te invitamos a formar parte del mundo de elite, poniendo a tu disposición toda nuestra experiencia nacional e internacional de proyectos ejecutados, nuevos materiales, técnicas de aplicación, planificación y un sin fin de soluciones constructivas, que harán situarte en otra dimensión en el ámbito de la renovación y reforma.

**La reforma tradicional
está obsoleta**

www.holaelite.com/infeel

Welcome to elite

ESPAÑA

Calle Zeppelin 21 – 23
Parcela 9 Nave 13
P.I. Espiritu Santo
15.650 – Cambre (A Coruña) – España

Teléfono: +34 981 276 459
Mail: info@holaelite.com

REPÚBLICA DOMINICANA

Avenida Lope de Vega 29 –
Novo-Centro Tercer Nivel – Local C6
Santo Domingo Distrito Nacional
República Dominicana

Teléfono Principal: +34 981 276 459
Teléfono: +1 (809) 649 0010
Mail: info@holaelite.com

MÉXICO

Marina Puerto Cancún
BUREVA Galería · Local B-11
Blvd. Kukulcán Km. 1.5 – Puerto Juárez –
Zona Hotelera – 77500 Cancún, Q.R.

Teléfono Principal: +34 981 276 459
Teléfono: +52 55 4343 8688
Mail: info@holaelite.com

MARRUECOS

Angle Bd. Abdelmoumen et Rue Soumia,
Inmueble Shéhérazade 3, 5° Étage
N° 22 · Casablanca

Teléfono Principal: +34 981 276 459
Teléfono: +1 (809) 649 0010
Mail: info@holaelite.com

elite

**Calle Zeppelin 21 – 23 Parcela 9 Nave 13 – P.I. Espiritu Santo – 15.650 – Cambre (A Coruña)
+34 981 276 459 – info@holaelite.com**